





Technische Beschreibung und Daten

- Ventilsteckverbinder als Leitungsdose mit angespritztem Kabel
- Bauform 16x16 (Industriebauform 9,4 mm), ähnlich Bauform C nach DIN EN 175301-803
- 3 pol. mit Kabelabgang über Kontaktposition-2
- Mit 2 LED's und Schutzbeschaltung (2x Varistoren)
- Als Beipack eine Flachdichtung

- Temperaturbereich: -25°C/+70°C
- Werkstoffe
 - Kontaktträger: PA66-GF25FR, V-0, schwarz
 - Kontakte: CuSn, galv. Sn
 - Griffkörper: Acryl-Copolymer, transparent
 - Flachdichtung: NBR
 - M3-Schraube: 5,8, galv. Zn Cr
 - Anzugsdrehmoment: 50 - 60 Ncm
- Bemessungsspannung: mit LED= 24 V DC
- Bemessungsstrom: max. 2,5 A
- Kabeldaten: Unitronic-FD P plus, UL/CSA 3x0,25mm², PUR
- Verschmutzungsgrad: 3
- Schutzart (IEC 60529): IP 65 (im gesteckten und verriegelten Zustand)

Technical description and data

- Valve female plug connector with moulded cable
 - Size 16x16 (Industry size 9,4 mm), similarly size C acc. DIN EN 175301-803
 - 3 pol. with cable outlet over kontaktposition-2
 - With 2 LED's and protection circuit (2x varistors)
 - As enclose one flat seal
- Temperature range: -25°C/+70°C
 - Materials
 - Moulded body: PA66-GF25FR, V-0, black
 - Contacts: CuSn, galv. Sn
 - Body: Acrylic copolymer, transparent
 - Flat seal: NBR
 - M3-Screw: 5,8, galv. Zn Cr
 - Screwing moment: 50 - 60 Ncm
 - Rated voltage: with LED= 24 V DC
 - Rated current: max. 2,5 A
 - Data of cable: Unitronic-FD P plus, UL/CSA 3x0,25mm², PUR
 - Pollution degree: 3
 - Protection (IEC 60529): IP 65 (in fully locked position)

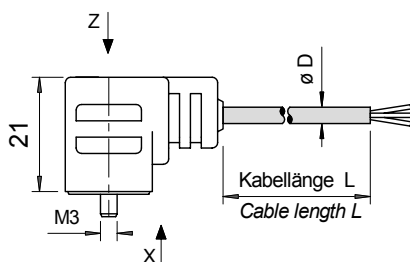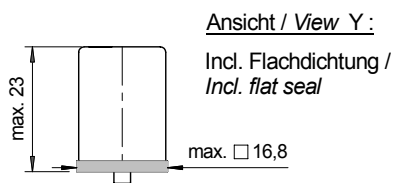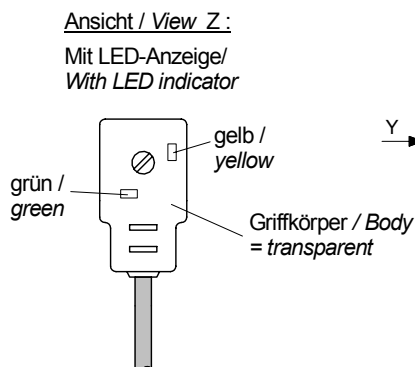

Ventilsteckverbinder
als Leitungsdose /
Valve female plug conn.

Bauform / Size: 16x16
3 pol.

Kabelabgang über Kontaktpos.-2 /
cable outlet over contactpos.-2

Polzahl Poles	Seite X Side X	Aderfarbe Colour of wire	Beschaltung Circuit diagram	Länge L * Length L *	Kurzbezeich. Abbreviation	Artikel-Nr. Part-No.
3		1 = weiß / white		5 m	VST-CI4/L-S-S-222-5,0m	442-2204-222-991-05.00
		2 = braun / brown		10 m	VST-CI4/L-S-S-222-10,0m	442-2204-222-991-10.00
		3 = grün / green		15 m	VST-CI4/L-S-S-222-15,0m	442-2204-222-991-15.00
		PE = frei / free				

Bemerkungen:

* Andere Typen auf Anfrage
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Tol.: DIN ISO 2768-m

Notes:

* Other types on request
All rights reserved see DIN 34

Entwurfstatus:
Draft state:
27.11.2006

Datenblatt:
Data sheet:

Ventilsteckverbinder mit angespritztem Kabel
Valve plug connector with moulded cable

HoTec Electronic Hollenberg GmbH * Wechter Strasse 14 * 49545 Tecklenburg-Brochterbeck
Tel. +49 (0) 5455 / 9308-0 * Fax. +49 (0) 5455 / 9308-18 * eMail: connect@hotec-electronic.de * Internet: www.hotec-electronic.de

Datei: 442-2204-222-991-xxx_DB_06-11-27.PDF