



Technische Beschreibung und Daten

- Leiterplattenstecker mit massiven Stiften im Anschlussbereich
- Als Option zusätzlich mit tauchverzinnten Stiften am Ende
- Kurze Metallhülse mit M8x1-Gewinde
- IP 67 im geschraubten/gerasteten Zustand
- Temperaturbereich: -20°C/+80°C
- Werkstoffe
 - Kontaktträger: PA66-GF25FR
 - Kontakte: CuZn, galv. Au
 - Metallhülse: CuZn, galv. Ni Cr
- Bemessungsspannung
 - 3 pol. : 60V AC / 75V DC
 - 4 pol. : 30V AC / 36V DC
- Isolationsgruppe: C nach VDE 0110

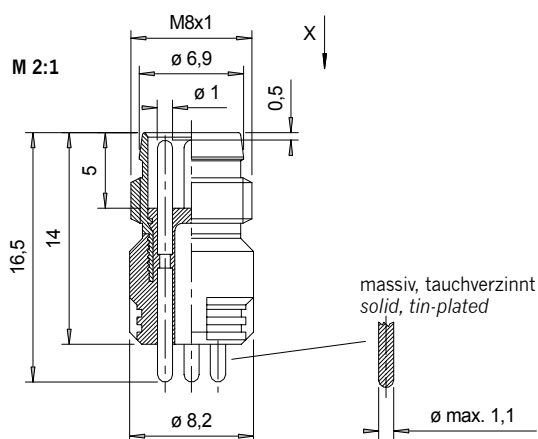

Technical description and data

- Male PCB plug connector with solid contacts in termination
- As option with tin-plated contacts on end
- Short metal-sleeve with M8x1-screw
- IP 67 in fully locked/snapped position
- Temperature range: -20°C/+80°C
- Materials
 - Moulded body: PA66-GF25FR
 - Contacts: CuZn, galv. Au
 - Metal-sleeve: CuZn, galv. Ni Cr
- Reference voltage
 - 3 pol. : 60V AC / 75V DC
 - 4 pol. : 30V AC / 36V DC
- Isolation group: C acc. VDE 0110

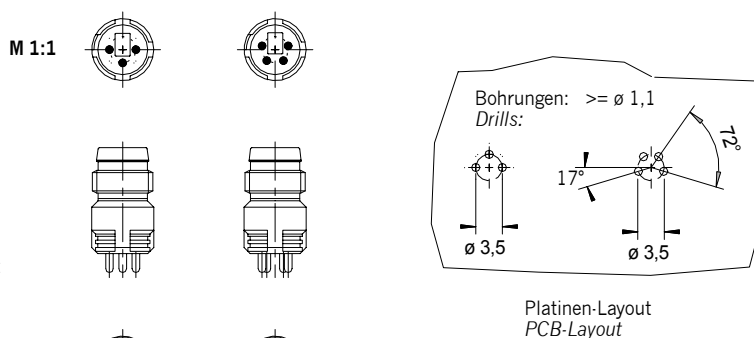

Polzahl Poles	Ansicht X View X	Anschlussart* Termination*	Kontaktträger* Moulded body*	Kurzbezeich. Abbreviation	Artikel-Nr. Part-No.
3		massiv / <i>solid</i>	PA66-GF25FR , schwarz / <i>black</i>	MESGM3-PL.11	HTK-09 7101 11
4		massiv / <i>solid</i>	PA66-GF25FR , schwarz / <i>black</i>	MESGM4-PL.12	HTK-09 7101 12

Bemerkungen:

* Andere Typen auf Anfrage

Notes:

* Other types on request

Entwurfstatus:
Draft-state:
08.10.2003

Datenblatt:
Data sheet:

M8-Miniatur-Einbaustecker
M8-Miniature male plug connector

MESGMx

HoTec Electronic Hollenberg GmbH * Postfach 1170 * 49537 Tecklenburg * Wechter Strasse 14 * 49545 Tecklenburg-Brochterbeck
Tel. +49 (0) 5455 / 9308-0 * Fax. +49 (0) 5455 / 9308-18 * eMail: connect@hotec-electronic.de * Internet: www.hotec-electronic.de