

M8

Miniatur-Rundsteckverbinder mit Rast- /Schraubanschluss M8 Miniature round connectors with snap- /screw closure M8






Konstruktionsänderungen aus Fertigungsgründen, einer erweiterten Anwendungsmöglichkeit, einer Qualitätsverbesserung ect. behalten wir uns vor. / Dimensions contained herein are for reference purposes only.

Technische Beschreibung und Daten

- Einbaustecker mit massiven Stiften im Anschlussbereich
 - Kurze Bauform
 - Rastanschluss auf Metallhülse
 - Rundumlaufender Leuchtring
 - IP 67 im gerasteten Zustand
- Schacht für Mini-LED
3 pol.: 2,2 x 3,1 mm
 - Temperaturbereich: -20°C/+80°C
 - Werkstoffe
Kontaktträger: PA12, PA6, PC
Kontakte: CuZn, galv. Au
Metallhülse: CuZn, galv. Ni
 - Bemessungsspannung
3 pol. ohne LED: 60V AC / 75V DC
 - Isolationsgruppe: C nach VDE 0110

Technical description and data

- Male plug connector with solid contacts in termination
 - Short model
 - Snap-closure on metal-sleeve
 - Light-indicator-ring
 - IP 67 in fully snapped position
- Aperture for Mini-LED
3 pol.: 2,2 x 3,1 mm
 - Temperature range: -20°C/+80°C
 - Materials
Moulded body: PA12, PA6, PC
Contacts: CuZn, galv. Au
Metal-sleeve: CuZn, galv. Ni
 - Reference voltage
3 pol. without LED: 60V AC / 75V DC
 - Isolation group: C acc. VDE 0110

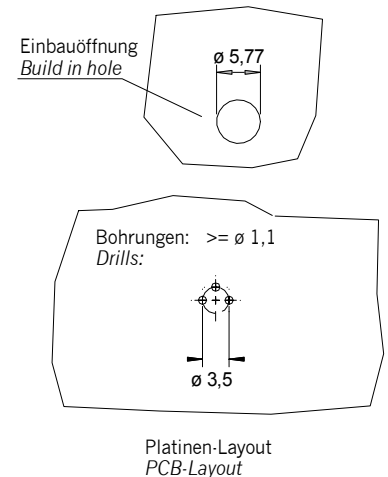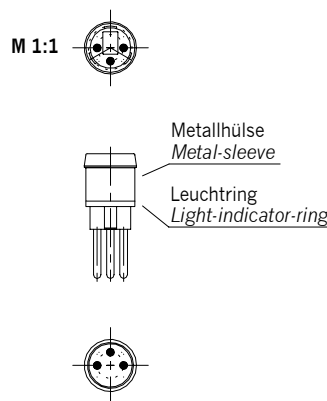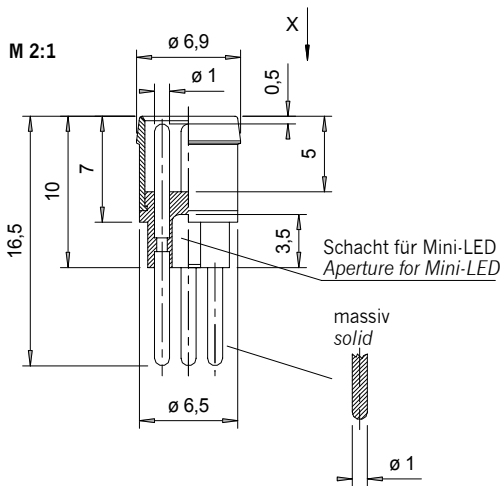

Polzahl Poles	Ansicht X View X	Anschlussart* Termination*	Kontaktträger* Moulded body*	Kurzbezeich. Abbreviation	Artikel-Nr. Part-No.
3		massiv / solid	PA12, natur / nature	MESM3-M-NA-K	HTK-09 7102 36
			PC, rot / red	MESM3-M-RO-K	HTK-09 7102 37
			PA6, transparent	MESM3-M-TR-K	HTK-09 7102 38

Bemerkungen:

* Andere Typen auf Anfrage

Notes:

* Other types on request

Entwurfstatus:
Draft-state:
08.10.2003

Datenblatt:
Data sheet:

M8-Miniatur-Einbaustecker
M8-Miniature male plug connector

MESMx