

Technische Beschreibung und Daten


- Einbaustecker für M12-Initiatoren, z.B. für Montage in ein M12-Sensorrohr
- Mit hohlen Stiften im Anschlussbereich
- Mit Verdrehschutz
- LED-Loch $\varnothing 2,9$
- Mit einer LED konfektioniert auf Anfrage lieferbar
- IP 67 im verschraubten Zustand

- Temperaturbereich: $-40^{\circ}\text{C}/+90^{\circ}\text{C}$
- Werkstoffe
 - Kontaktträger: PA6
 - Kontakte: CuZn, galv. Au
- Bemessungsspannung
 - 4 pol.: 250V AC / 300V DC
- Isolationsgruppe: C nach VDE 0110



Technical description and data

- Male plug connector for M12-sensors, for example for M12-tube mounting
- With hollowed contacts in termination
- With anti-twist protection
- LED-hole $\varnothing 2,9$
- With one LED assembled on request
- IP 67 in fully locked position


- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C}/+90^{\circ}\text{C}$
- Materials
 - Moulded body: PA6
 - Contacts: CuZn, galv. Au
- Reference voltage
 - 4 pol.: 250V AC / 300V DC
- Isolation group: C acc. VDE 0110

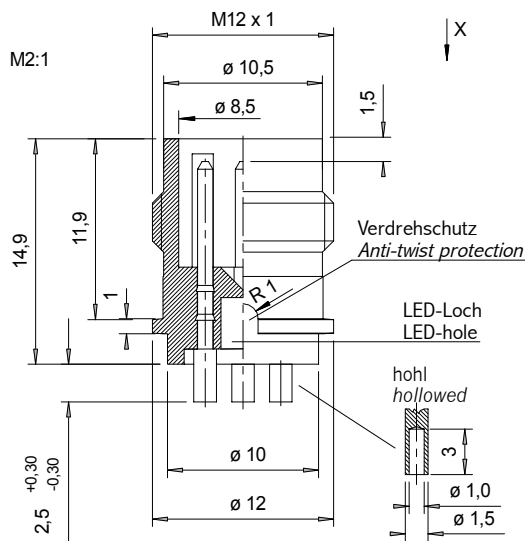


M1:1



Einbauöffnung
Build in hole

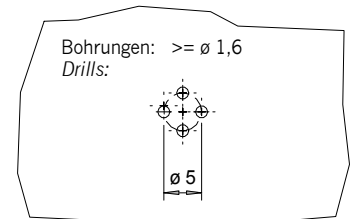

Platinen-Layout
PCB-Layout

Polzahl Poles	Ansicht X View X	Anschlussart* Termination*	Kontaktträger* Moulded body*	Kurzbezeich. Abbreviation	Artikel-Nr. Part-No.
4		hohl/hollowed	PA6, schwarz / black	ES4-SW-Sonderausf. o.L.	HTK-09 7400 08

Bemerkungen:

* Andere Typen auf Anfrage

Notes:

* Other types on request

Entwurfstatus: **Datenblatt: Einbaustecker für M12-Sensoren**
 Draft-state: **Data sheet: Male plug connector for M12-sensors**

ESx