

Technische Beschreibung und Daten




- Einbaustecker für M12-Initiatoren, z.B. für Einpressmontage in ein M12-Sensorrohr
- Mit hohlen Stiften im Anschlussbereich
- Mit oder ohne Vergussloch
- Mit O-Ringnut
- Mit einem O-Ring konfektioniert auf Anfrage lieferbar
- IP 67 im verschraubten Zustand


- Temperaturbereich: -40°C/+90°C
- Werkstoffe
 - Kontaktträger: PBTP
 - Kontakte: CuZn, galv. Au
- Bemessungsspannung
 - 4 pol.: 250V AC / 300V DC
- Isolationsgruppe: C nach VDE 0110

Technical description and data

- Male plug connector for M12-sensors, for example for press-in M12-tube mounting
- With hollowed contacts in termination
- With or without moulding hole
- With O-Ring groove
- With one O-Ring assembled on request
- IP 67 in fully locked position

- Temperature range: -40°C/+90°C
- Materials
 - Moulded body: PBTP
 - Contacts: CuZn, galv. Au
- Reference voltage
 - 4 pol.: 250V AC / 300V DC
- Isolation group: C acc. VDE 0110

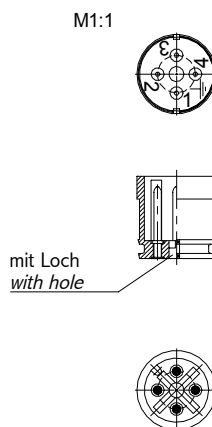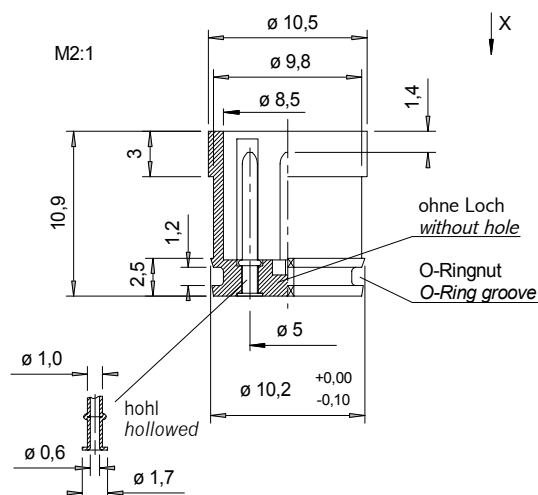

Polzahl Poles	Ansicht X View X	Anschlussart* Termination*	Kontaktträger* Moulded body*	Loch Hole	Kurzbezeich. Abbreviation	Artikel-Nr. Part-No.
4		hohl/hollowed	PBTP, schwarz/black	Ja/yes	ESI4-10,2-L	HTK-09 7402 10
				Nein/no	ESI4-10,2	HTK-09 7402 11

Bemerkungen:

* Andere Typen auf Anfrage

Notes:

* Other types on request

Entwurfstatus:
Draft-state:
08.10.2003

Datenblatt: Einbaustecker für M12-Sensoren
Data sheet: Male plug connector for M12-sensor

ESIx

HoTec Electronic Hollenberg GmbH * Postfach 1170 * 49537 Tecklenburg * Wechter Strasse 14 * 49545 Tecklenburg-Brochterbeck
Tel. +49 (0) 5455 / 9308-0 * Fax. +49 (0) 5455 / 9308-18 * eMail: connect@hotec-electronic.de * Internet: www.hotec-electronic.de