

Technische Beschreibung und Daten

Gehäuse:

- Stapel- und/oder anreihbar
- Bezeichnungs-Schild als Zubehör möglich
- Kabelverschraubung PG7/SW15 beigelegt

Flansch:

- Einbaulage um je 90° drehbar
- Flachdichtung aufgebracht
- Schraubklemmen mit Drahtschutz
- Inklusiv zwei Befestigungsschrauben
- IP 67 im verschraubten Zustand

• Temperaturbereich: -40°C/+90°C

Werkstoffe

Gehäuse, FS., FK.: PBTP
Überwurfmutter: PBTP
FS.-Kontakte: CuZn, verzinkt
FK.-Kontakte: CuZn, vernickelt

Bemessungsspannung

4 pol.: 250V AC / 300V DC

• Isolationsgruppe: C nach VDE 0110

Technical description and data

Housing:

- Stackable and/or attachable housings
- Mark sign as accessory possible
- Delivered with cable fastening PG7/SW15 type

Flange:

- Flange types positions turnable in 90 degrees steps
- Glued seal
- Terminal screw with built-in wire protection
- Two fastening screws included
- IP 67 in fully locked position

• Temperature range: -40°C/+90°C

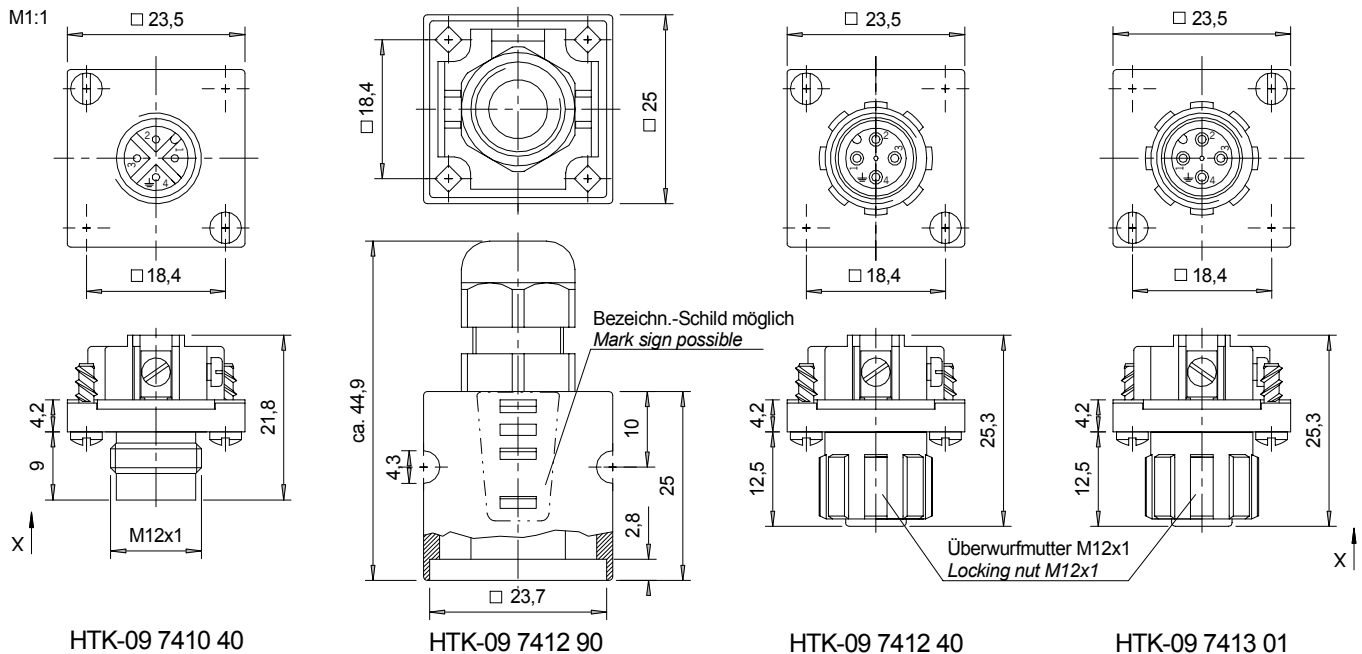
Materials



Body, FS., FK.: PBTP
Locking nut: PBTP
FS.-contacts: CuZn, tin-plated
FK.-contacts: CuZn, nickel-plated

Reference voltage

4 pol.: 250V AC / 300V DC

• Isolation group: C acc. VDE 0110



Polzahl Poles	Ansicht X View X	Beschreibung Description	Gehäuse-Werkstoff* Material of body*	Kurzbezeichnung Abbreviation	Artikel-Nr. Part-No.
4		Flansch-Stecker Male flange connector	PBTP, schwarz / black	FS 4	HTK-09 7410 40
		Flansch-Kupplung Female flange connector	PBTP, schwarz / black	FK 4	HTK-09 7412 40
			PBTP, schwarz / black	FK 4 / PL.1	HTK-09 7413 01
		Gehäuse / Housing	PBTP, schwarz / black	Gehäuse f. FS4/FK4	HTK-09 7412 90
		Bezeichnungs-Schild (35 Stk.) Mark sign (35 pieces)	PA6, weiss / white	.	HTK-09 7399 01

Bemerkungen:

* Andere Typen auf Anfrage

Notes:

* Other types on request

Entwurfstatus:
Draft-state:
16.10.2003

Datenblatt: Flansch-Stecker, Flansch-Kupplung
Data sheet: Male flange connector, female flange connector

FSx, FKx