

Technische Beschreibung und Daten




- Einbaustecker für Vorderwandmontage
- Mit Schlitzen konfektioniert
- Mit Verdrehschutz
- Anschlussbereich Litze-Kontakt vergossen
- Als Beipack einen O-Ring und eine Sechskantmutter PG9-SW18
- IP 67 im verschraubten Zustand

- Temperaturbereich: -30°C/+80°C
- Werkstoffe
 - Kontaktträger: PBTP
 - Kontakte: CuZn, galv. Au
 - Gehäuse: CuZn, galv. Ni
 - O-Ring: NBR
- Bemessungsspannung
 - 4 pol.: 250V AC / 300V DC
- Isolationsgruppe: C nach VDE 0110


Technical description and data

- Male plug connector for front mounting
- Assembled with stranded wire
- With anti-twist protection
- Termination wire-contact casted
- As enclose one O-Ring and hexagon nut PG9-SW18
- IP 67 in fully locked position

- Temperature range: -30°C/+80°C
- Materials
 - Moulded body: PBTP
 - Contacts: CuZn, galv. Au
 - Body: CuZn, galv. Ni
 - O-Ring: NBR
- Reference voltage
 - 4 pol.: 250V AC / 300V DC
- Isolation group: C acc. VDE 0110

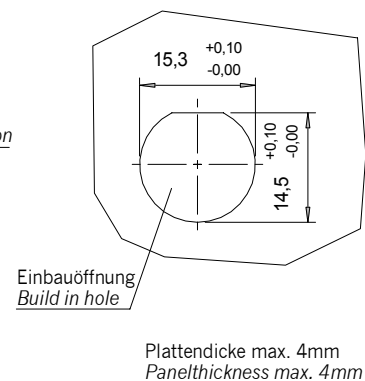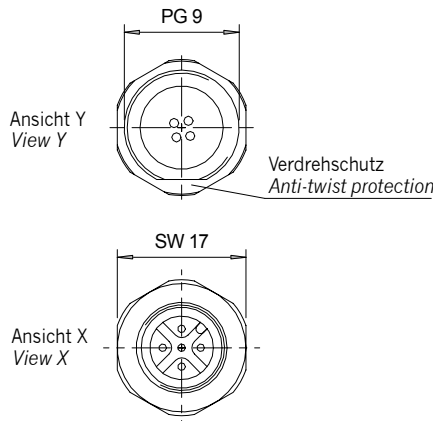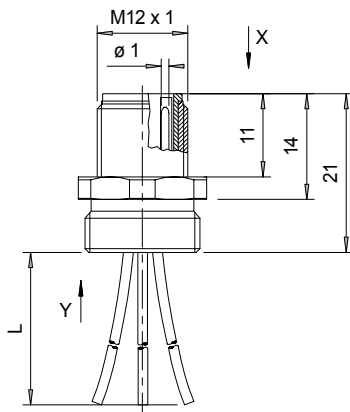

Vorderwandmontage, Darstellung ohne Sechskantmutter
Plug connector front mounting, drawing without hexagon nut

Polzahl Poles	Ansicht X View X	Litzenfarbe* Colour of wire*	Litzenart*: Wiretype*:	Aderquerschnitt / Aderisolation / Länge L wire gauge / wire isolation / length L	Kurzbezeich. Abbreviation	Artikel-Nr. Part-No.
4		1=braun/brown 2=weiss/white 3=grün/green 4=gelb/yellow	AWG 22 / PVC / L=0,3 m (UL-Style 1007/1569) 1-3 = Aderendhülsen/wire-pin 4 = Steckhülse/ferrule Faston 6,3mm		MFSVW4-0,3- Sonderfarbe	HTK-09 7416 12
		1=braun/brown 2=weiss/white 3=blau/blue 4=schwarz/black	AWG 22 / PVC / L=0,25 m (UL-Style 1007/1569) 1-4 = Aderendhülsen/wire-pin		MFSVW4-0,25	HTK-09 7416 13

Bemerkungen:

* Andere Kabellängen und -typen auf Anfrage

Notes:

* Other cable lengths and types on request

Entwurfstatus:
Draft-state:
08.10.2003

Datenblatt: M12-Einbaustecker für Vorderwandmontage
Data sheet: M12 Male plug connector for front mounting

MFSVWx